

フィルター取り付けガイド

フィルターを取り付けず、本製品をご使用にならないで下さい。
故障の原因となり、保証期間内でも有償修理となります。

《 注意 》

1. スポンジフィルター、合成繊維フィルターとクランプリングは出荷時には取り付けられています。
2. 付属品はモデルによって異なります。同梱されている付属品については、取扱説明書を参照して下さい。


《 警告 》

モーターを取り外す前には必ずプラグを抜いて下さい。
また、怪我を防ぐため、使用前には必ず取扱説明書をお読み下さい。


> 湿ったゴミの吸引時

→ スポンジフィルターのみでご使用下さい。


- 1 ① 本体のカバーロックを外し、平らな場所に外したモーターを逆さにして置きます。
② モーターを取り外します。

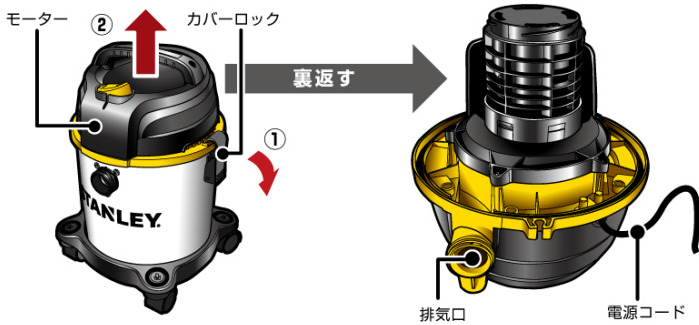

- 2 モーターのヘッド部にスポンジフィルターを被せます。

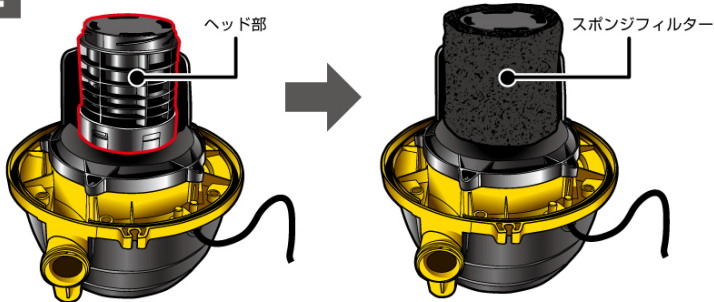


- 3 湿ったゴミを吸う場合はスポンジフィルターのみモーターに被せ、そのままタンクに取り付けてカバーロックで固定します。

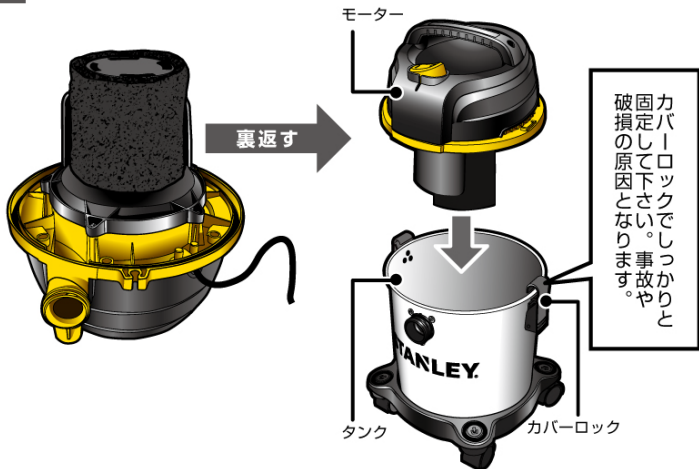

> スポンジフィルターご使用後の洗浄について


- ① タンク内のゴミを捨て、水洗いします。
- ② スポンジフィルターは水に薄めた洗剤で洗い、洗剤をすすいだ後で風通しの良い日陰で完全に乾燥させて下さい。

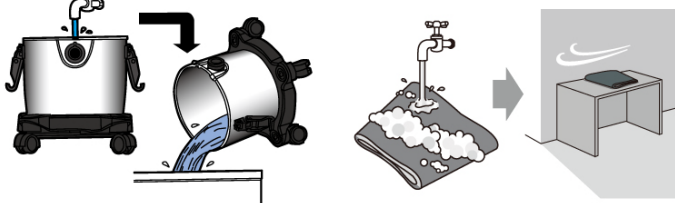


> 乾いたゴミの吸引時

→ 紙パックは必ず取り付けて下さい。


- 1 ① 本体のカバーロックを外し、平らな場所に外したモーターを逆さにして置きます。
② モーターを取り外します。

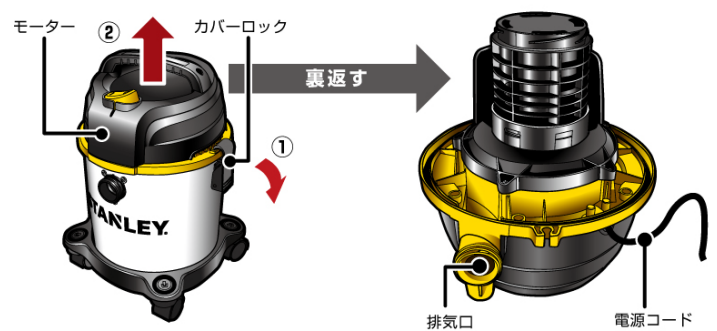

- 2 モーターのヘッド部にスポンジフィルターを被せます。

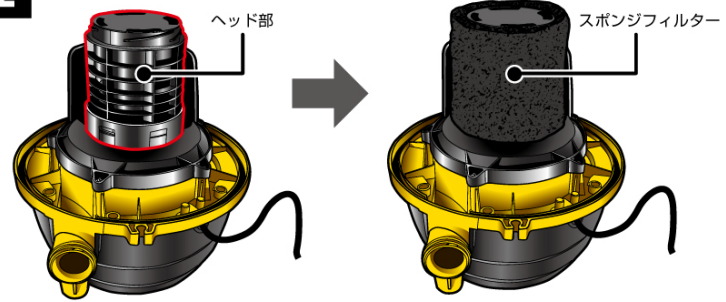

- 3 スポンジフィルターを被せたモーターのヘッド部に合成繊維フィルターを被せます。

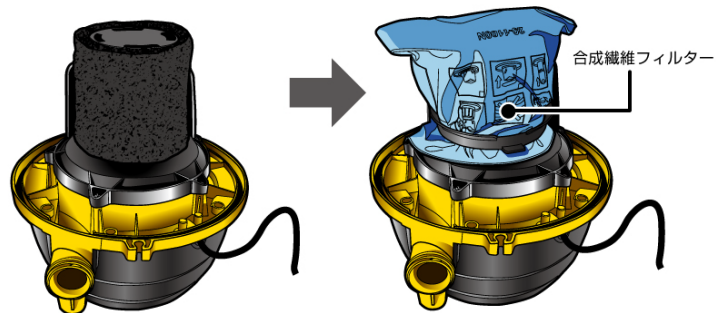

- 4 クランプリングで合成繊維フィルターとスポンジフィルターをしっかりと固定します。

