

STANLEY

SXWTI-PC512

アルミ製プラットフォームトラック 耐荷重300KG

組立方法

タイヤの組み立て・分解には別途、
モンキーレンチが必要です。



モンキーレンチ

後輪自在タイプ[®]

後輪が可動するため、
操作の際は引いてご利用下さい。

構成部品

タイヤ固定用ボルト×16



タイヤ固定用ワッシャー×16



後輪×2



前輪×2

使用上の注意


※タイヤがしっかりと取り付けられている事を確認してからご使用下さい。

※組み立て・収納の際は手をはさまないよう、ご注意下さい。

※必ず耐荷重(約300KG)の範囲内でご使用下さい。破損や怪我の恐れがあります。
また、耐荷重を超えて使用された場合の破損は保証対象外となります。

1 平らな場所に布や段ボールなどを敷き、本製品を裏返しにして置きます。続いてタイヤ4個を取り付けます。

■ タイヤ固定用ボルトは緩まない様にしっかりと取り付けて下さい。

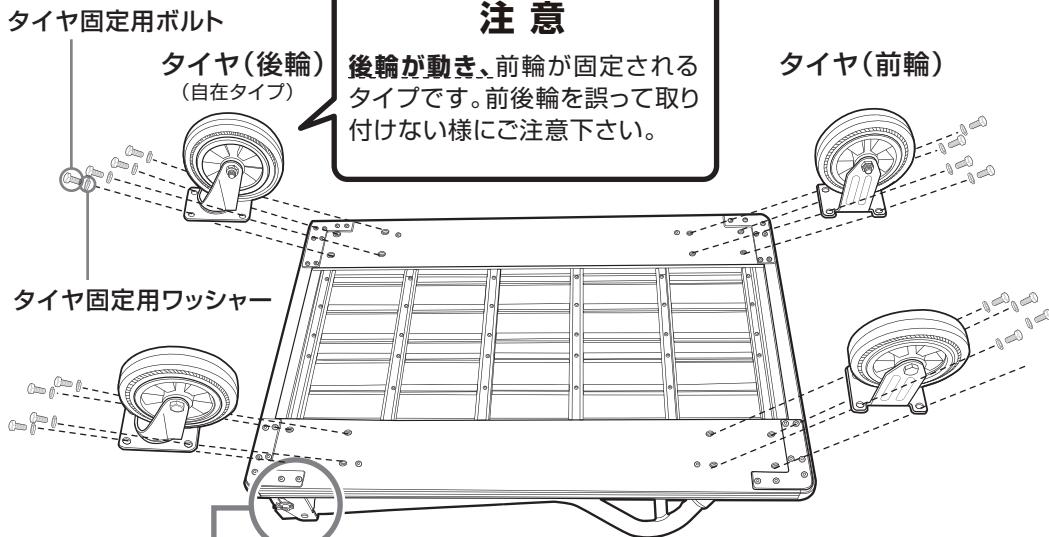

※ハンドルの付け根がある側に可動するタイヤを取り付けて下さい。
本製品は後輪自在タイプです。

2 タイヤを取り付けた本製品をひっくり返して置き、ハンドルを起こします。



使用しない際はハンドルを倒し、壁等に立て掛けて保管して下さい。